

Для городов за пределами России можно загрузить список улиц из карт OpenStreetMap. Этот подход хорош тем, что для геокодинга используется sputnik.ru, основанный на OSM.

1) Загружаем нужную страну с сайта geofabrik.de: <http://download.geofabrik.de>


Теперь из полученного файла, например: uzbekistan-latest.osm.pbf можем извлечь названия улиц.

2) создаем bat-файл следующего содержания:

```
osmconvert uzbekistan-latest.osm.pbf>strana.osm
osmfilter strana.osm --keep-nodes=<highway=* and addr:city=Ташкент> --keep-tags=<all name:ru=> --ignore-dependencies -o=str.osm
osmconvert str.osm -o=ul.csv --csv-headline --csv-separator=; --csv=<name:ru>
```

В приведенном примере будут выгружены названия улиц Ташкента на русском языке. Если вы хотите загрузить названия на местном языке, удалите все строки «:ru» в приведенном примере. «Ташкент», соответственно, тоже надо изменить на требуемый город, а uzbekistan-latest.osm.pbf на имя скачанного в первом пункте файла.

3) полученный файл ul.csv загружаем в Водяной, выбрав Справочники - Транспорт - Улицы, затем нажав меню «действия» и выбрав импорт из CSV:

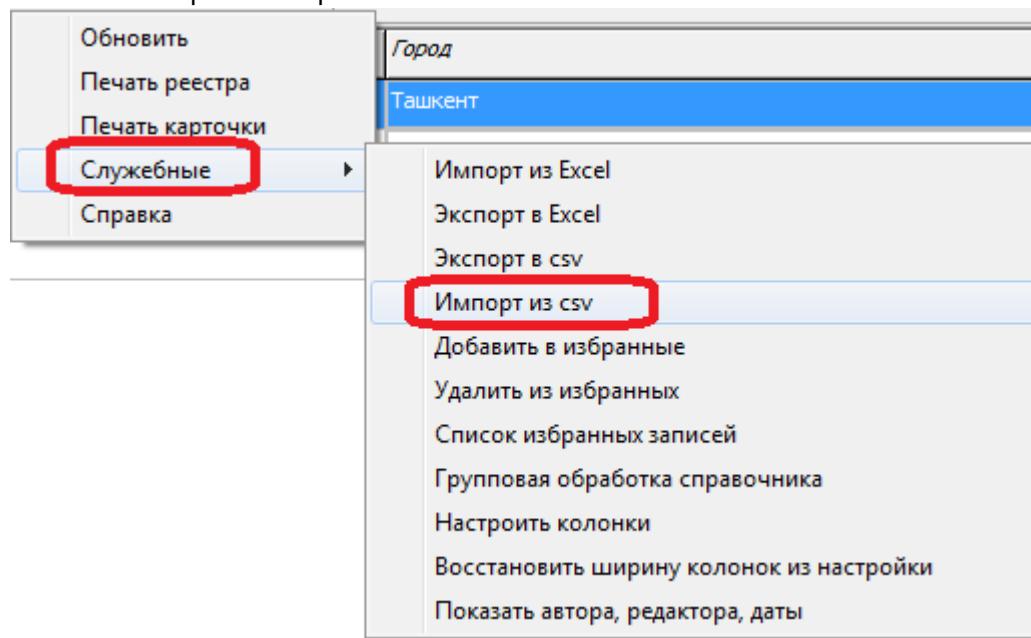

4) на вопрос, пропускать ли повторяющиеся названия, отвечаем «да» (в файле ul.csv будет много повторов). В результате будет заполнен справочник улиц.

5) создаем нужный город в Справочники - Транспорт - Города. Его же указываем в Справочники - Структура компании - Значения по умолчанию как основной.

6) в справочнике улиц вызываем действия - служебные - групповая обработка справочника, нажимаем «заполнить таблицу». Затем переходим на вкладку «замена» и, выбрав нужный реквизит и значение, нажимаем «заменить значение»

Отбор Замена Перенос Удаление Протокол |

Изменить значение реквизита

Реквизит: Город

Новое значение

Ташкент

From:
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC&rev=1557557183

Last update: 2019/05/11 09:46

